


Suspensii pneumatice Série Bleu OBD-E (11 tone)

OBD-E

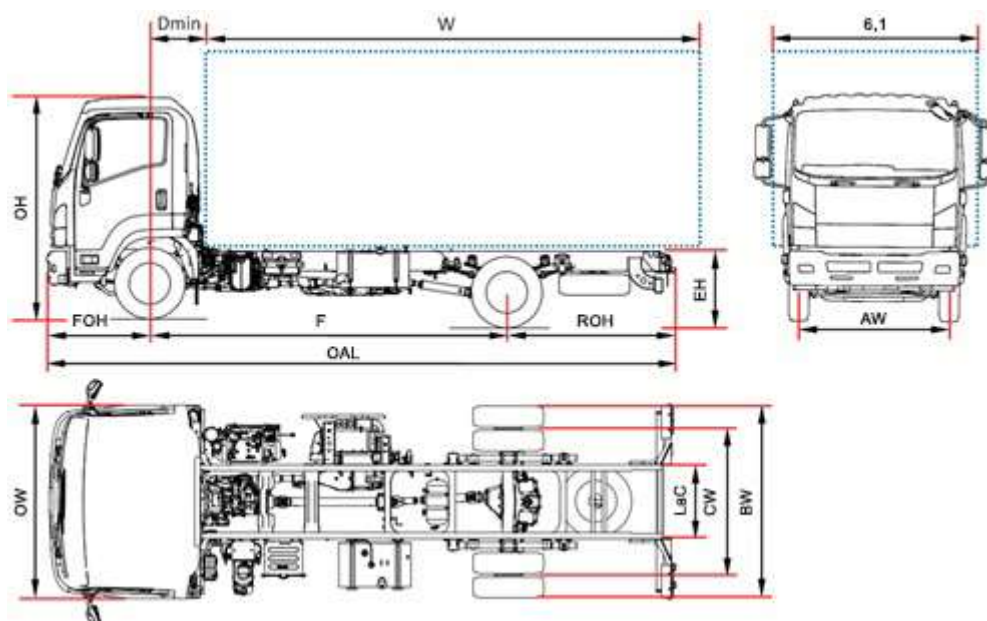

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
ampatament	F	3790	4060	4660	4990
Lungime autosasiu	OAL	6580	7000	7900	8350
Lungime caroserie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Lungime caroserie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Consola posterioara sasiu	ROH	1620	1770	2070	2190
Inaltime sasiu	EH	760			
Inaltime cabina	OH	2560			
Latime autosasiu	BW	2170 (2220 mm gabarit lumini poaterioare)			
Latime cabina ⁽²⁾	LOW	2195			
Latime caroserie ⁽³⁾	6,1	2535			
Distanta axa anteroara-spate cabina	D min	710			
Consola anteroara	FOH	1170			
Latime cadru sasiu	LaC	840			
Ecartament anterior	AW	1795			
Ecartament posterior	CW	1660			
Inaltime minima de la sol	HH	185			
Diametru de rotire ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
GREUTATI (Mase)					
Masa autovehicul in ordine de mers ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Masa axe ant/post		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Masa totala		11000			
Masa maxima admisa pe axe ant./post.		4000 / 7600			
Masa remorcabila cu sistem de franare/ Masa remorcabila fara sistem		3500 / 750			

- Lungimile prezentate se referă la un vehicul cu incarcatura distribuita uniform până la capacitatea maximă de încărcare pe axe fără modificări ale șasiului (pentru dimensiunile cu modificări ale șasiului, contactați departamentul tehnic)
- Indicatori de direcție și oglinzi retrovizoare excluse
- Latimi posibile cu brate oglinzi optionale 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
- Diametru de rotire pe sol(amprenta anvelopa)
- Masa totala include roata de rezerva, rezerv plin și sofer NEES II + 25 Mase.

VERSIUNE PROVIZORIE: Date de confirmare în faza de omologare

F 11 - ampatament (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Aprilie 2024

Versiuni si echipari

NEES 2 + HSA

Accesorii de serie

- EGR - DPD - SCR
- Display MID
- Aer conditionat
- Limitator de viteza(90 km/h)
- Frana motor
- Scaun cu suspensie imbunatatita
- 0
- Pozitia volanului reglabila(pe inaltime si adancime)
- Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite
- Avertizor marsarier
- Siguranta rabatare cabina
- Reglare manuala inaltime faruri
- Immobilizer
- SLD variabil
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Cruis control
- Lumini de zi
- Lumini LED anterior
- Proiectoare ceata ant si post.
- Autoradio DAB+, USB, Bluetooth
- Geamuri electrice

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri.

supraalimentat cu turbocompresor în două trepte, injector adăugat pentru tratarea gazelor de eșapament
Cilindree 5193 cm³
Putere 177kW (240 cv) 2400 rot/min
Cuplu motor 765 Nm - 1600 rot/min
Normativa emisii EURO VI OBD-E.

Sisteme de siguranta

ABS
ESC (Control electronic al stabilitatii)cu ASR
LDWS
AEBS
0

Rezervor

140 L

16 L Ad-Blue®

Cutie viteza si raport in punte

6 trepte MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marsarier 6.615; raport in punte 4.333 (39/9)

Cutie viteza

Manuala

NEES 2 + Kick down

Dimensiuni lonjeroane sasiu

Latime 60 mm, Inaltime 225 mm, Grosime 6 mm

Numar locuri

3

Axe

2
Axa posterioara motoare cu roti jumelate

Anvelope

Anterior 235/75 R17,5C simple.
Posterior 235/75 R17,5C duble.

Frane

Frâne pe tambur anterior si posterior. În conformitate cu standardele CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumo-hidraulic cu două circuite independente. Frână motor pe evacuare. Frână de stationare pneumatică pe puntea spate.

Suspensii

Anterioare cu foi de arc,amortizoare hidraulice cu dublu efect,bara stabilizatoare.Posterioare pneumatice cu 4 canale cu aer,control electronic cu functie de autodiagnoza,bara stabilizatoare e amortizoare pneumatico hidraulice.

Sistem electric

2 baterii de 110Ah.Tensiune nominala 24V,alternator 90 A

VERSIUNE PROVIZORIE:Date de confirmare in faza de omologare