


Suspensii pneumatice Série Bleu OBD-E (14 tone)

OBD-E

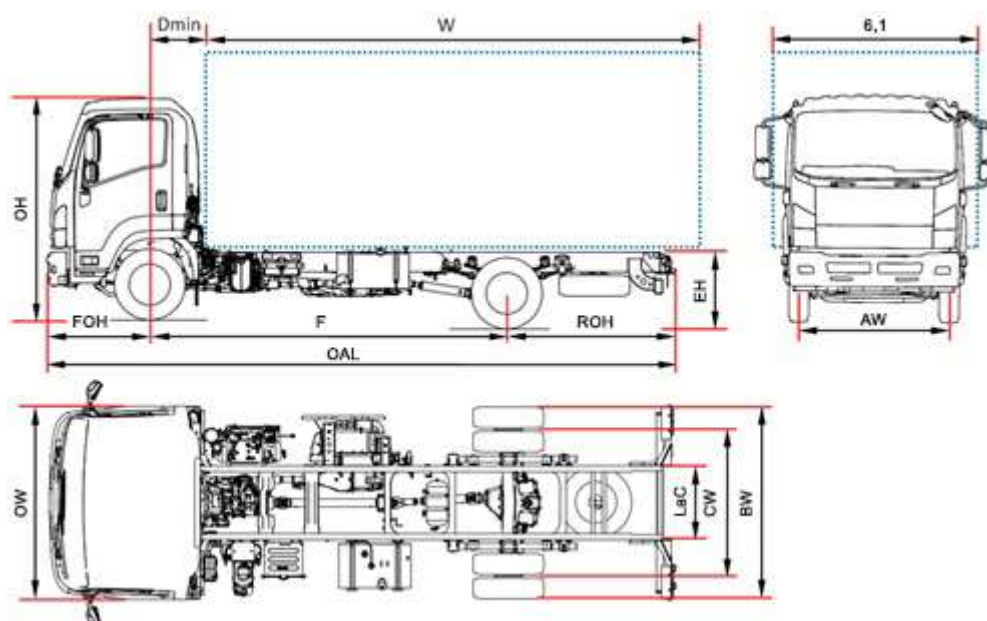

€ 68.931 TVA exclus

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
ampatament	F	3790	4360	4990	5320
Lungime autosasiu	OAL	6610	7480	8380	8680
Lungime caroserie min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Lungime caroserie max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Consola posterioara sasiu	ROH	1645	1945	2215	2185
Inaltime sasiu	EH		785		
Inaltime cabina	OH	2600	2595	2595	2595
Latime autosasiu	BW		2225		
Latime cabina ⁽²⁾	OW		2195		
Latime caroserie ⁽³⁾	6,1		2535		
Distanta axa anterioara-spate cabina	D min		710		
Consola anterioara	FOH		1175		
Latime cadru sasiu	LaC		840		
Ecartament anterior	AW		1800		
Ecartament posterior	CW		1670		
Diametru de rotire ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
GREUTATI (Mase)					
Masa autovehicul in ordine de mers ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Masa axe ant/post		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Masa totala		14000			
Masa maxima admisa pe axe ant./post.		5000 / 9000			
Masa remorcabila cu sistem de franare/ Masa remorcabila fara sistem		3500 / 750			

- Lungimile prezentate se referă la un vehicul cu încărcatura distribuita uniform până la capacitatea maximă de încărcare pe axe fără modificări ale șasiului (pentru dimensiunile cu modificări ale șasiului, contactați departamentul tehnic)
- Indicatori de direcție și oglinzi retrovizoare excluse
- Latimi posibile cu brațe oglinzi optionale 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
- Diametru de rotire pe sol (amprenta anvelopa)
- Masa totala include roata de rezerva, rezerv plin și sofer NEES II + 25 Mase.

VERSIUNE PROVIZORIE: Date de confirmare în faza de omologare

F 14 - ampatament (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

OCTOMBRIE 2022

Versiuni si echipari

NEES 2 + HSA

€ 1640,00

Accesorii de serie

<ul style="list-style-type: none">EGR - DPD - SCRDisplay MIDAer conditionatLimitator de viteza(90 km/h)Frana motorGeamuri electriceScaun cu suspensie imbunatatita	<ul style="list-style-type: none">Buzzer centuri de sigurantaSiguranta rabatare cabinaOglinzi retrovizoare electrice si incalzitePozitia volanului reglabila(pe inaltime si adancime)Autoradio DAB+cu USBImobilizerSLD variabil	<ul style="list-style-type: none">Reglare manuala inaltime faruriInchidere centralizata cu telecomandaCruis controlLumini de ziLumini LED anteriorProiectoare ceata ant si post.
--	---	---

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri.

supraalimentat cu turbocompresor în două trepte, injector adăugat pentru tratarea gazelor de eșapament
Cilindree 5193 cm³
Putere 177kW (240 cv) 2400 rot/min
Cuplu motor 765 Nm - 1600 rot/min
Normativa emisii EURO VI OBD-E.

Sisteme de siguranta

ABS
ESC (Control electronic al stabilitatii)cu ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag sofer

Rezervor

140 L

16 L Ad-Blue®

Cutie viteza si raport in punte

6 trepte MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marsarier 6.615;
raport in punte 5.571 (39/7)

Cutie viteza

Manuala

NEES 2 + Kick down

Dimensiuni lonjeroane sasiu

Latime 60 mm, Inaltime 225 mm, Grosime 6 mm

Numar locuri

3

Anvelope

Anterior: 265/70 R19,5C simple.
Posterior 265/70 R19,5C duble

Frane

Frâne pe tambur anterior si posterior. În conformitate cu standardele CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumatic Full Air cu două circuite independente și comanda electronic EBS (Brake by wire). Frână motor pe evacuare. Frână de stationare pneumatică pe puntea spate

Suspensii

Anterioare cu foi de arc,amortizoare hidraulice cu dublu efect,bara stabilizatoare.Posterioare pneumatice cu 4 canale cu aer,control electronic cu functie de autodiagnoza,bara stabilizatoare e amortizoare pneumatico hidraulice.

Sistem electric

2 baterii de 110Ah.Tensiune nominala 24V,alternator 90 A

VERSIUNE PROVIZORIE:Date de confirmare in faza de omologare