


Suspensii mecanice Série Bleu OBD-E (14 tone)

OBD-E

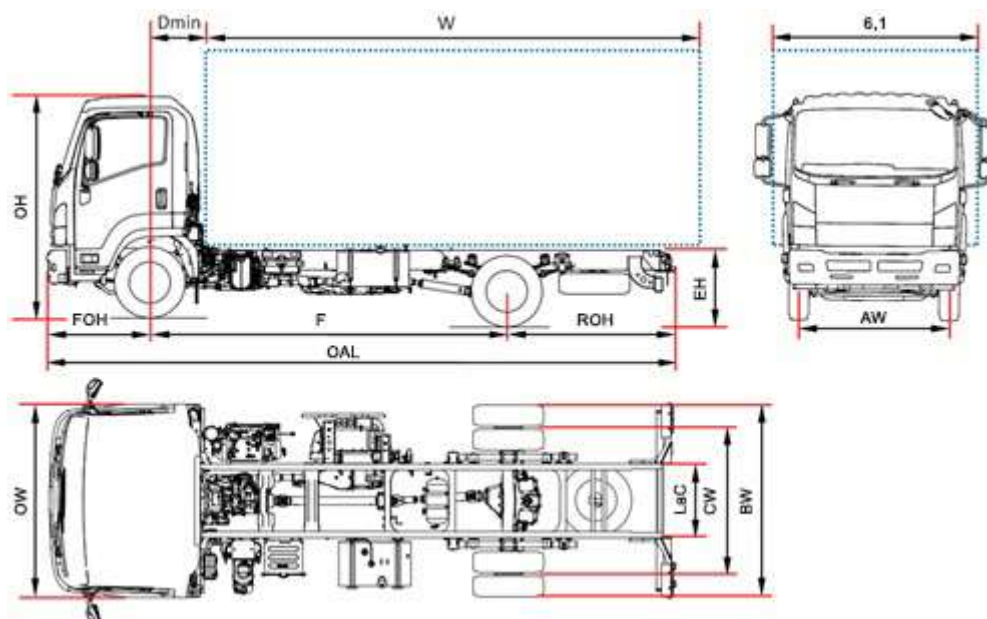

€ 67.262 TVA exclus

F 14		F 14 J
ampatament	F	3790
Lungime autosasiu	OAL	6610
Lungime caroserie min. ⁽¹⁾	W	4725
Lungime caroserie max. ⁽¹⁾	W	5025
Consola posterioara sasiu	ROH	1645
Inaltime sasiu	EH	890
Inaltime cabina	OH	2600
Latime autosasiu	BW	2255
Latime cabina ⁽²⁾	OW	2195
Latime caroserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distanta axa anterioara-spate cabina	D min	710
Consola anterioara	FOH	1175
Latime cadru sasiu	LaC	840
Ecartament anterior	AW	1800
Ecartament posterior	CW	1705
Inaltime minima de la sol	HH	215
Diametru de rotire ⁽⁴⁾	Dia	13,7
GREUTATI (Mase)		
Masa autovehicul in ordine de mers ⁽⁵⁾		4100
Masa axe ant/post		2620/1480
Masa totala		14000
Masa maxima admisa pe axe ant./post.		5000 / 9000
Masa remorcabila cu sistem de franare/ Masa remorcabila fara sistem		3500 / 750

- Lungimile prezentate se referă la un vehicul cu incarcatura distribuita uniform până la capacitatea maximă de încărcare pe axe fără modificări ale șasiului (pentru dimensiunile cu modificări ale șasiului, contactați departamentul tehnic)
- Indicatori de direcție și oglinzi retrovizoare excluse
- Latimi posibile cu brate oglinzi optionale 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
- Diametru de rotire pe sol (amprenta anvelopa)
- Masa totala include roata de rezerva, rezerv plin și sofer

VERSIUNE PROVIZORIE: Date de confirmare în faza de omologare

N.B. Cotațiile și datele tehnice prezentate în această broșura pot fi modificate în orice moment și fără notificare prealabilă. Dimensiunile și greutatele indicate trebuie luate în considerare doar ca orientare. Carosierii sunt responsabili de asigurarea respectării tuturor cerințelor legale. Isuzu nu își asumă nicio responsabilitate dacă informațiile furnizate conțin date, descrieri sau ilustrații incorecte.

F 14 - ampatament (mm) J 3790

OCTOMBRIE 2022

Versiuni si echipari

NEES 2 + HSA

€ 1640,00

Accesorii de serie

- EGR - DPD - SCR
- Display MID
- SLD variabil
- Aer conditionat
- Limitator de viteza(90 km/h)
- Bloc diferential mecanic
- Frana motor
- Immobilizer
- Autoradio DAB+cu USB
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Buzzer centuri de siguranta
- Pozitia volanului reglabila(pe inaltime si adancime)
- Scaun cu suspensie imbunatatita
- Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite
- Reglare manuala inaltime faruri
- Lumini de zi
- Lumini LED anterior
- Cruis control
- Proiectoare ceata ant si post.
- Geamuri electrice
- Siguranta rabatare cabina

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri

supraalimentat cu turbocompresor în două trepte, injector adăugat pentru tratarea gazelor de eșapament
Cilindree 5193 cm³
Putere 177kW (240 cv) 2400 rot/min
Cuplu motor 765 Nm - 1600 rot/min
Normativa emisii EURO VI OBD-E.

Sisteme de siguranta

ABS
ESC (Control electronic al stabilitatii)cu ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag sofer

Rezervor

140 L

16 L Ad-Blue®

Cutie viteza si raport in punte

6 trepte MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marsarier 6.615; raport in punte 5.571 (39/7)

Cutie viteza

Manuala

Dimensiuni lonjeroane sasiu

Latime 60 mm, Inaltime 225 mm, Grosime 6 mm

Numar locuri

3

Axe

2
Axa posterioara motoare cu roti jumelate

Anvelope

Anterior 265/70 R19,5C simple
Posterior 265/70 R19,5C duble

Frane

Frâne pe tambur anterior si posterior. În conformitate cu standardele CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumatic Full Air cu două circuite independente și comanda electronic EBS (Brake by wire). Frână motor pe evacuare. Frână de stationare pneumatică pe puntea spate

Suspensii

Anterior si posterior cu foi arc si amortizoare hidraulice cu dublu efect.Bară stabilizatoare pe axa anterioara.

Sistem electric

2 baterii de 110Ah.Tensiune nominala 24V,alternator 90 A

VERSIUNE PROVIZORIE:Date de confirmare in faza de omologare