


Suspensii mecanice Série Bleu OBD-E (11 tone)

OBD-E

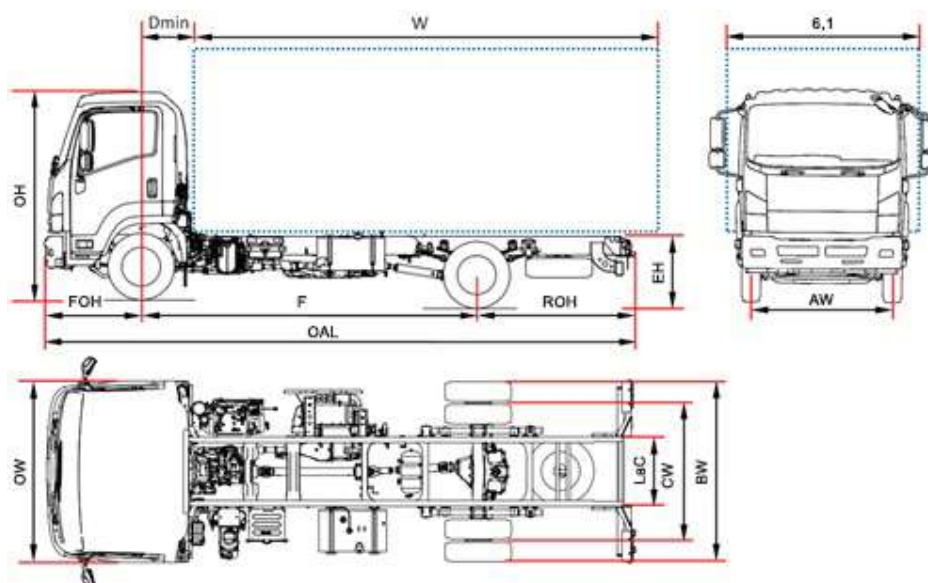

F 11		F 11 H
ampatament	F	3410
Lungime autosasiu	OAL	6010
Lungime caroserie min. ⁽¹⁾	W	4130
Lungime caroserie max. ⁽¹⁾	W	4400
Consola posterioara sasiu	ROH	1430
Inaltime sasiu	EH	875
Inaltime cabina	OH	2565
Latime autosasiu	BW	2170 (2220 mm gabarit lumini poaterioare)
Latime cabina ⁽²⁾	OW	2195
Latime caroserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distanta axa anterioara-spate cabina	D min	710
Consola anterioara	FOH	1170
Latime cadru sasiu	LaC	840
Ecartament anterior	AW	1795
Ecartament posterior	CW	1660
Inaltime minima de la sol	HH	185
Diametru de rotire ⁽⁴⁾	Dia	11,1
GREUTATI (Mase)		
Masa autovehicul in ordine de mers ⁽⁵⁾		3640
Masa axe ant/post		2375/1265
Masa totala		11000
Masa maxima admisa pe axe ant./post.		4000 / 7600
Masa remorcabila cu sistem de franare/ Masa remorcabila fara sistem		3500 / 750

- Lungimile prezentate se referă la un vehicul cu încărcatura distribuita uniform până la capacitatea maximă de încărcare pe axe fără modificări ale șasiului (pentru dimensiunile cu modificări ale șasiului, contactați departamentul tehnic)
- Indicatori de direcție și oglinzi retrovizoare excluse
- Latimi posibile cu brate oglinzi optionale 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
- Diametru de rotire pe sol (amprenta anvelopa)
- Masa totala include roata de rezerva, rezerv plin și sofer NEES II + 25 Mase.

F 11 - ampatament (mm) H 3410

Aprilie 2024

Versiuni si echipari

NEES 2 + HSA

Accesorii de serie

- EGR - DPD - SCR
- Display MID
- Limitator de viteza(90 km/h)
- Bloc diferential mecanic
- Frana motor
- Geamuri electrice
- Aer conditionat
- 0
- Scaun cu suspensie imbunatatita
- Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite
- Avertizor marsarier
- Autoradio DAB+, USB, Bluetooth
- Pozitia volanului reglabila(pe inaltime si adancime)
- Reglare manuala inaltime faruri
- Siguranta rabatare cabina
- Immobilizer
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Cruis control
- Lumini de zi
- Lumini LED anterior
- Proiectoare ceata ant si post.
- SLD variabil

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri

supraalimentat cu turbocompresor în două trepte, injector adăugat pentru tratarea gazelor de eșapament
Cilindree 5193 cm³
Putere 177kW (240 cv) 2400 rot/min
Cuplu motor 765 Nm - 1600 rot/min
Normativa emisii EURO VI OBD-E.

Sisteme de siguranta

ABS
ESC (Control electronic al stabilitatii)cu ASR
LDWS
AEBS
0

Rezervor

140 L

16 L Ad-Blue®

Cutie viteza si raport in punte

6 trepte MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marsarier 6.615; raport in punte 4.333 (39/9)

Cutie viteza

Manuala

NEES 2 + Kick down

Dimensiuni lonjeroane sasiu

Latime 60 mm, Inaltime 225 mm (doar ampatament H inaltime minima 124,6 mm)
Grosime 6 mm

Numar locuri

3

Axe

2
Axa posterioara motoare cu roti jumelate

Anvelope

Anterior 235/75 R17,5C simple.
Posterior 235/75 R17,5C duble.

Frane

Frâne pe tambur anterior si posterior. În conformitate cu standardele CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumo-hidraulic cu două circuite independente. Frână motor pe evacuare. Frână de stationare pneumatică pe puntea spate.

Suspensii

Anterior si posterior cu foi arc si amortizoare hidraulice cu dublu efect.Bară stabilizatoare pe axa anterioara.

Sistem electric

2 baterii de 110Ah.Tensiune nominala 24V,alternator 90 A